



STEP5-A

EN	Attaching Brackets To Screen
FR	Fixer les supports à l'écran
GE	Befestigung des Arms mit Bildschirm
SP	Los dispositivos de fijación a la pantalla
РТ	Anexa a suporte com a tela
AR	وصل الذراع بجهاز العرض
IT	Collegare le staffe al visualizzatore
JP	テレビを支柱と装着のこと
RU	Соединить кронштейн с монитором.
СН	将臂跟显示器连接
	s with a flat back تلفزيونات بمسطح خلفي s with a flat back /s avec dos plat Per Tv con retro piatto

Für TV-Geräte mit flacher Rückseite Para Televisores planos por detrás Para TVs com traseira plana

Рer Tv con retro piatto テレビの裏面が平坦の場合 Для телевизора с плоской обратной поверхностью 带有平板背面的显示器

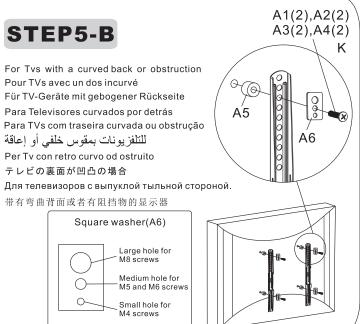

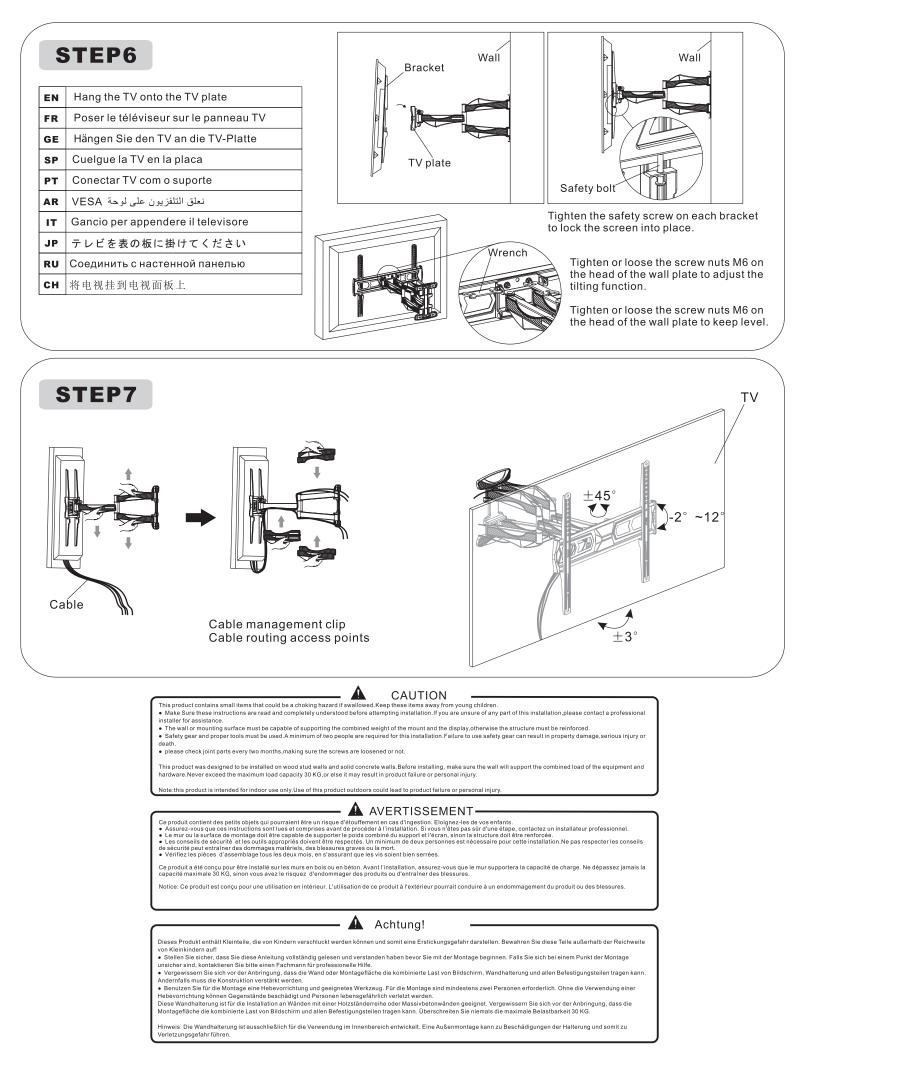

Este producto contiene piezas pequeñas, existe peligro de asfixia si o	
	ATENCIÓN el producto se ingiere. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
favor póngase en contacto con un instalador profesional para pe	
	el peso del soporte y la pantalla, de lo contrario la estructura debe ser reforzada. nínimo dos paersonas para la instalación.Si no se utiliza equipo de seguridad puede
lesiones graves o muerte. • Por favor revise las piezas conjuntas cada dos meses, asegur	
	as de madera y de hormigón. Antes de instalar, asegúrese de que la pared, la carg:
equipo y la ferretería. Nunca exceda la carga máxima 30 KG de Nota: este producto está diseñado para uso interior.	e capacidad, o de lo contrario puede resultar en la falla del producto o lesiones p
El uso de este producto esta diseñado para diso interior. El uso de este producto en exteriores podría causar fallas del pr	roducto o lesiones personales.
	•
	- 🛕 AVISO
Este produto contém itens pequenos, se engolir pode ter perigo • Confirma que já leu e percebeu completamente as instruções	de asfixia, por favor deixa estes itens longe das crianças. antes de instalação. Se você não entender alguma parte da instalação, faça cor
	r o peso do suporte e artigo, ou a estrutura de parede tem que ser reforçada. ue ser usados. No mínimo 2 pessoas são necessárias, para a instalação. Sem ro
 em dano, ferimento grave e até morte. Por favor verifica as peças de ligação em cada dois meses, pa 	
Este produto tem que ser instalado na parede de madeira ou em não pode resultar em dano de produto ou ferimento pessoal.	betão. Antes de instalação, confirma que não vá ultrapassar a capacidade máxi
Atenção: Este produto só pode ser usado dentro de casa, a utiliz	zação no exterior pode causar dano do produto e ferimento pessoal.
	تحذير المنتكل خطر الاختلق إذا ما ابتلعت حافظ على هذه العاصر بعودا عن متلول الأطفال.
	ن أن تشكل خطر الاختتاق إذا ما ابتلعت حافظ على هذه العناصر بعيدا عن متناول الأطفال. بل محاولة التثبيت إذا كنت غير متأكد من أي جزء من هذا التثبيت
	دة.
	ية على دعم الوزن المئترك بين الحامل والثمائمة، وإلا يجب أن تعزز المهيكل المنبة ويحتاج الأمر كحد أدنى الى شخصين في عملية التثبيت
	نىرر بالممتلكات أو إصىابة خطيرة أو وفاة. ، والتأكد المسامير متراسة أم لا
	إن الخشب والجدران الخرسانية الصلبة قبل التثبيت
	الحمولة المشتركة للمعدات والأجهزة. 3(، وإلا فإنه قد يتسبب في فشل المنتج أو الإصبابة الشخصية.
	مرد ورو مرد
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta a capacità di caricole delle parti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi assenza di indossare gli abiti di sicurezza, potrebo causare lo Prego di contollare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali produti devono essere installati nelle mura della parete di le superare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causarè I danni di 	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttur di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per c Janni umani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. ggno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita' di el produto o le elsioni personali.
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle parti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gli abili di sicurezza, potrebo causare lo Prego di contollare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali produti devono essere installati nelle mura della parete di le superare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causerà I danni di 	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co danni umani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. ggno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di c el prodotto o le elsioni personali.
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle parti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gli abili di sicurezza, potrebo causare lo Prego di contollare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali produti devono essere installati nelle mura della parete di le superare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causerà I danni di 	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co danni umani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. ggno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita di c el prodotto o le sioni personali.
Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gli abiti di sicurezza, potrebbe causare i o Prego di contollare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali prodotti devono essere installati nelle mura della parete di le superare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causerà I danni di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co fanni umani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. gno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita di ci el produto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali.
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gil abiti di sicurezza, potrebo causare lo Prego di contollare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali produti devono essere installati nelle mura della pareto di le superare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causerà la dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap congueso precisione di la di la di la di la di di di casa di la di di di di di di di casa. Se utilizzate all'ap 	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co janni umani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. egno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di c el prodotto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. etc. può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. etc. săă L c c c c c c c c c c c c c c c c c c
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gil abiti di sicurezza, potrebo causare lo Prego di contollare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali produti devono essere installati nelle mura della pareto di le superare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causerà la dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap congueso precisione di la di la di la di la di di di casa di la di di di di di di di casa. Se utilizzate all'ap 	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co janni umani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. egno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di c el prodotto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. etc. può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. etc. săă L c c c c c c c c c c c c c c c c c c
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi la prego di controllare la connessione in ogni due mesi, prima de l'ali prodotti devono essere installati nelle mura della parete di la superare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causerà i la di parete di la Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap con aga. Se superate il massimo 30 KG portanti, altrimenti causerà i la di di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap esto associato di la di di	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co fanniumani, le lesioni gravi o morti. Elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. gno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di c el prodotto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. EXENTITIONA EXENTITIONA EXENTITIONA EXENTITIONA CALLA EXENTITIONA CALLA EXENTITIONA
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi la prego di controllare la connessione in ogni due mesi, prima de l'ali prodotti devono essere installati nelle mura della parete di la superare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causerà i la di parete di la Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap con aga. Se superate il massimo 30 KG portanti, altrimenti causerà i la di di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap esto associato di la di di	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co fanniumani, le lesioni gravi o morti. Elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. gno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di c el prodotto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. EXENTITIONA EXENTITIONA EXENTITIONA EXENTITIONA CALLA EXENTITIONA CALLA EXENTITIONA
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta a capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi assenza di indossare gli abiti di sicurezza, potrebbe causare i o Prego di contollare la connessione in ogni due mesi, prima de fali prodotti devono essere installati nelle mura della pareto di le upperare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causare i dani di vota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap esti prodotti devono essere installati nelle mura della pareto di le ula pareto ti mis di si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap esti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap esti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap esti cui della della della della della della della della della esti cui della della della della della della della della della esti cui della della della della della della della della della della esti cui della della della della della della della della della della esti cui della della esti cui della della esti della dell	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la strutturr di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co fanni umani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. gno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di ci el prodotto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. cetto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. c. t. c.
Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gli abili di sicurezza, potrebbe causare i prego di controllare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali prodotti devono essere installati nelle mura della parete di la superare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causarà I dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap esta di parte di la di di di casa. Se utilizzate all'ap con agala o ne ne ne ne si di si di casa di casa di casa di la di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap esta di parte di	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co tanniumani, le lesioni gravi o morti. Ille installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. gono o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di ci el prodotto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali.
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gli abili di sicurezza, potrebo causare lo Prego di controllare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali produti devono essere installati nelle mura della parete di le superare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causarè I dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap esti prodotti devono essere installati nelle mura della parete di le di di d	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co fanniumani, le lesioni gravi o morti. Ille installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. gno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di c el prodotto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali.
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gil abiti di sicurezza, potrebbe causare i o Prego di controllare la connessione in ogni due mesi, prima de Superare il massimo 30 Kg portanti, altrimenti causerà i dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap di prodotti devono essere installati nelle mura della pareto di le guesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap di cui da di di di di cui di casa e di cui di casa e di cui di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap di cui da di di di di cui di casa e di cui di casa e di cui di esteri prodotti di casa e di cui di casa e di cui di esteri prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap di cui da di di di di cui di casa e di cui di esteri prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap di cui da di di di cui di casa e di cui di casa e di cui di di cui da di di di cui di casa e di cui di casa e di cui da di cui di di sci di cui di casa e di cui di di cui da di cui di di cui di cui di cui di cui di di cui da di cui di di cui di cui di cui di cui di cui di di cui da di cui di di cui di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di cui di cui di a na di cui di cui di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di di cui di cui di cui di cui di	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la strutture di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co tanniumani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. geno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacità di el el prodotto o le lesioni personali. erto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. erto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. ertos magnatica dell'esta della dell'esta
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gli abiti di sicurezza, potrebbe causare i o Prego di contollare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali prodotti devono essere installati nelle mura della pareto di le superare il massimo 30 Kg portanti, altrimenti causerà l dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti se superare il massimo 30 Kg portanti, altrimenti causerà l dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa dell'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa dell'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa dell'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa dell'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa dell'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa dell'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa dell'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa dell'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa dell'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa dell'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa dell'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa della de	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per ca lanni umani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. gono o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacità di e el prodotto o le lesioni personali. el prodotto o le lesioni personali. el prodotto o le lesioni personali. erito, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. erito, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. erito, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. erito, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. erito, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. erito, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. erito, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. erito, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. esto assoziati di contratta della dell
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gil abiti di sicurezza, potrebbe causare i o Prego di contollare la connessione in ogni due mesi, prima de Superare il massimo 30 KG portanti, altirmenti causerà i la pareto di le superare il massimo 30 KG portanti, altirmenti causerà i la dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap El producti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap El parte di massimo 30 KG postati di casari da casari gi conguesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el pareti di massimo 30 KG postati di casari da casari gi conguesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap conguesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el pareti di massimi de Kasari di casari di casari gi conguesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el pareti di segni di casari di casari di casari di conguesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el pareti di casari di casari di casari di casari di conguesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el pareti di casari di casari di casari di casari a su di di casari di casari di casari di casari a su di di casari di casari di casari di casari a su di di casari di casari di casari di casari di casari a su di di casari di casari di casari di casari a su di di casari di casari di casari di casari a su di di casari di casari di casari di casari a su di di casari di casari di casari di casari a su di casari di casari di casari a su di casari di casari di casari di casari a su di casari di casari di casari a su di casari di casari di casari di casari a su di casari di casari di casari a su di casari di casari a su di casari di	sta. re i l peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la strutture di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co tanni umani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. geno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacità di el el produto o le lesioni personali. per consume de lesioni per sonali. el produto o le lesioni per sonali. ente, può causare I danni del prodotto o le lesioni per sonali. ente, può causare I danni del prodotto o le lesioni per sonali. ente, può causare I danni del prodotto o le lesioni per sonali. ente, può causare I danni del prodotto o le lesioni per sonali. esto stato stato stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato stato esta esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato esta stato stato esta stato stato s
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gil abiti di sicurezza, potrebbe causare i o Prego di contollare la connessione in ogni due mesi, prima de Superare il massimo 30 KG portanti, altirmenti causerà i la pareto di le superare il massimo 30 KG portanti, altirmenti causerà i la dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap El producti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap El parte di massimo 30 KG postati di casari da casari gi conguesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el pareti di massimo 30 KG postati di casari da casari gi conguesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap conguesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el pareti di massimi de Kasari di casari di casari gi conguesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el pareti di segni di casari di casari di casari di conguesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el pareti di casari di casari di casari di casari di conguesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el pareti di casari di casari di casari di casari a su di di casari di casari di casari di casari a su di di casari di casari di casari di casari a su di di casari di casari di casari di casari di casari a su di di casari di casari di casari di casari a su di di casari di casari di casari di casari a su di di casari di casari di casari di casari a su di di casari di casari di casari di casari a su di casari di casari di casari a su di casari di casari di casari di casari a su di casari di casari di casari a su di casari di casari di casari di casari a su di casari di casari di casari a su di casari di casari a su di casari di	sta. re i l peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la strutture di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co tanni umani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. geno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacità di el el produto o le lesioni personali. per consume de lesioni per sonali. el produto o le lesioni per sonali. ente, può causare I danni del prodotto o le lesioni per sonali. ente, può causare I danni del prodotto o le lesioni per sonali. ente, può causare I danni del prodotto o le lesioni per sonali. ente, può causare I danni del prodotto o le lesioni per sonali. esto stato stato stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato stato esta esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato stato stato stato stato stato stato stato stato esta stato stato esta stato stato esta stato stato s
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gil abiti di sicurezza, potrebbe causare i o Prego di contollare la connessione in ogni due mesi, prima de Superare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causerà i la pareto di le superare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causerà i dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap El producti de la pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della porte gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le ab di frito faite essere installati nelle mura della pareto di le cua pareto mura di la di gli di scienza essere installati nelle mura della pareto di le an alla oti di di scienza essere installati nelle servizi à si a sugla di ca pareto essere installati nelle mura della pareto di le contra essere essere installati nelle mura della pareto di le ci nepe quorta conto nella pareto di le ci nepe quorta kon cregueri nporteci nonhoctriso ecio du u crenia. Montrax neofoxogumo ocyuectensario e sauturnono caexa menee, veu 2 (двумя) cneunanuramu. 	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la strutture di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co fanniumani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. gno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacità di e el prodotto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali.
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gil abiti di sicurezza, potrebbe causare i o Prego di contollare la connessione in ogni due mesi, prima de Superare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causerà i la pareto di le superare il massimo 30 KG portanti, altrimenti causerà i dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap El producti de la pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della porte gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le gli cua yi frito faite essere installati nelle mura della pareto di le ab di frito faite essere installati nelle mura della pareto di le cua pareto mura di la di gli di scienza essere installati nelle mura della pareto di le an alla oti di di scienza essere installati nelle servizi à si a sugla di ca pareto essere installati nelle mura della pareto di le contra essere essere installati nelle mura della pareto di le ci nepe quorta conto nella pareto di le ci nepe quorta kon cregueri nporteci nonhoctriso ecio du u crenia. Montrax neofoxogumo ocyuectensario e sauturnono caexa menee, veu 2 (двумя) cneunanuramu. 	sta. re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per ca fanni umani, le lesioni gravi o morti. Ille installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. gono di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di e el prodotto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali.
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indosare gli abiti di sicurezza, potrebbe causare i di Prego di controllare la connessione in ogni due mesi, prima de superare il massimo 30 KG portani, altrimenti causerà i dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap di pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap di pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. i pototti si usa all'interno di case e gli pototti si e ano di di pototti si usa all'anto e gli pototti si e ano di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'antotti si usa all'interno di case. All'ap e gli pototti si usa all'ap e gli pototti si usa all'ap	sta. re i l peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co fanni umani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. geno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. PENDENDE SE CE regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. PENDE SE CE regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. PENDE SE CE regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. regue Marco Zosto, sob 1, Bason 48 che ze 800 Constructione deve assicuratione deve assicu
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indosare gli abiti di sicurezza, potrebbe causare i di Prego di controllare la connessione in ogni due mesi, prima de superare il massimo 30 KG portani, altrimenti causerà i dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap di pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap di pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'interno di casa. i pototti si usa all'interno di case e gli pototti si e ano di di pototti si usa all'anto e gli pototti si e ano di casa. Se utilizzate all'ap e gli pototti si usa all'antotti si usa all'interno di case. All'ap e gli pototti si usa all'ap e gli pototti si usa all'ap	sta. re i l peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co fanni umani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. geno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. PENDENDE SE CE regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. PENDE SE CE regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. PENDE SE CE regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. regue Marco Zosto, sob 1, Bason 48 che ze 800 Constructione deve assicuratione deve assicu
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gli abili di sicurezza, potrebbe causare lo Prego di contollare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali prodotti devono essere installati nelle mura della parete di le superare il massimo 30 KG portani, altrimenti causarè i la dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap di prodotti devono essere installati nelle mura della parete di le gli cup di 10 Sage 20 Sage 20	sta. re i l peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co fanni umani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. geno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. PENDENDE SE CE regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. PENDE SE CE regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. PENDE SE CE regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. regue Marco Zosto, sob 1, Bason 48 che ze 800 Constructione deve assicuratione deve assicu
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gli abili di sicurezza, potrebbe causare lo Prego di contollare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali prodotti devono essere installati nelle mura della parete di le superare il massimo 30 KG portani, altrimenti causarè i la dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap esti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap esti prodotti devono essere installati nelle mura della parete di le gli cup i di osti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap esti pareti di massi della gli di si casa esti di casari da casa esti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap esti cup i di osti di si di di	sta. re i l peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co fanni umani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. geno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. PENDENDE SE CE regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. PENDE SE CE regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. PENDE SE CE regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. regue Marco Zosto, sob 2000 Constructione deve assicurarsi che la capacita'di e el produto o le lesioni personali. regue Marco Zosto, sob 1, Bason 48 che ze 800 Constructione deve assicuratione deve assicu
Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di cariocle delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovate assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indossare gi abiti di succezza, potrebbe causare i o Prego di controllare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali prodotti devono essere installati nelle mura della parete di la isuperare il massimo 30 KG portani, altirmenti causare i dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el el tra di lo se essere installati nelle mura della parete di la i di nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el usa di lo se essere installati nelle mura della parete di la i di nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el usa di lo se essere installati nelle mura della parete di la di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el usa di lo se essere installati nelle mura della parete di la di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'ap el usa di la se essere di la se essere in se essere essere di la di nu della di la se essere essere essere essere essere essere essere al usa di la se essere essere essere essere essere essere essere essere essere al usa di della di la se essere essere essere essere essere essere essere el usa di la se essere e	sta. re i l peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co fanniumani, le lesioni gravi o moti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. gino o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di c el produto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. el produto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. el produto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. el produto o le lesioni personali. el produto o le lesioni personali. estos. est
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di cariocle delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i Servizi l'assenza di indossare gli abiti di sicurezza, potrebbe causare i o Prego di controllare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali prodotti devono essere installati nelle mura della parete di le superare il massimo 30 Kg portaniti, altirmenti causerà i dani di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apuesti prodotti si usa all'interno di casa. Bu potto apuesti caso addi se caso addi se consolitato apuesti all'apuesti caso addi se caso addi s	sta. re i l peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co fanniumani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. egno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di ci el produto o le lesioni personali. perto, può causare l danni del prodotto o le lesioni personali. el produto o le lesioni personali. perto, può causare l danni del prodotto o le lesioni personali. Martino della staffa e il visualizzato della visualizzato el produto o le lesioni personali. Martino della staffa e il visualizzato reto, può causare l danni del prodotto o le lesioni personali. Martino della staffa e il visualizzato izza siggi d'obget ci z'i visto o s. st 7 Kg o ff. Re della staffa e la staffa e il visualizzato (2000) el esioni personali. Re della staffa e la staffa e il visualizzato Re della staffa e la staffa Re della staffa e la sta
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indosare gli abili di sicurezza, potrebbe causare i o Prego di controllare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali prodotti devono essere installati nelle mura della parete di le superare il massimo 30 Kg portani, altrimenti causerà i labi parete di la superare il massimo 30 Kg portani, altrimenti causerà i labi parete di la id Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apticate all'apticate da la di di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apticate all'apticate di labi di science da labi di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'apticate da labi di science da labi de science da labi di scince da labi di science da labi di science da labi di scie	sta. re i peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co tanniumani, le lesioni gravi o morti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. egno o di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacitati di c el prodotto o le lesioni personali. perto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. etc. può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. etc. può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. etc. può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. etc. stafa stafa e il visualizzato della visualizzato etc. può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. etc. stafa stafa e il visualizzato etc. stafa stafa e il visualizzato etc. stafa stafa e di una della visualizzato etc. stafa stafa e di staffa e di generali della visualizzato etc. stafa stafa e di staffa e di staffa e di generali della visualizzato etc. stafa stafa e di staffa e di staffa e di generali della visualizzato etc. stafa staffa e di staffa e di staffa e di generali della visualizzato etc. stafa staffa e di staffa e di staffa e di generali della visualizzato etc. staffa e di staffa etc. staffa e di staffa etc. staffa e di staffa e
 Le mura dell'installazione devono essere in grado di sopporta la capacità di caricole delle pareti delle mura. Mentre l'installazione, dovete assicuratevi di mettere i servizi l'assenza di indosare gli abili di sicurezza, potrebe causare i o Prego di controllare la connessione in ogni due mesi, prima de Tali prodotti devono essere installati nelle mura della parete di le superare il massimo 30 Kg portani, altrimenti causerà i labi parete di la superare il massimo 30 Kg portani, altrimenti causerà i labi parete di la di di Nota: questi prodotti si usa all'interno di casa. Se utilizzate all'aptica e gli abili di sicurezza, potreba e gli abili di sicurezza di di abili di sicurezza potreba e gli abili di sicurezza potreba e	sta. re i l peo della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co fanniumani, le lesioni gravi o moti. elle installazioni, prego di confermare se esiste l'allentamento delle viti. geno di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacitadi ci el produto o le lesioni personali. perto, può causare l danni del prodotto o le lesioni personali. e e constanto e presonali . e e constanto e esioni personali. e constanto e esioni personali. e constanto e esioni personali. e e constanto e esioni personali. e e e una strutta di all'e esioni personali esi esi esi esi esi esi esi esi esi es
	re il peso della staffa e il visualizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura di sicurezza e l'uso di strumenti complementari, con almeno due persone per co tanni umani, le lesioni gravio motti. geno di cemento, prima dell'installazione, deve assicurarsi che la capacita di ce le produto o le elesioni personali. serto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. serto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. serto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. serto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. serto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. serto, può causare I danni del prodotto o le lesioni personali. serto que della staffa della segna dell

IÓN

fuera del alcance de los niños pequeños nenzar la instalación. Si no está seguro de cualquier parte de esta instalación, por

la, de lo contrario la estructura debe ser reforzada stalación. Si no se utiliza equipo de seguridad puede resultar daños a la propiedad,

ntes de instalar, asegúrese de que la pared, la carga combinada del puede resultar en la falla del producto o lesiones personales.

SO

não entender alguma parte da instalação, faça contato com instalador profissional ua estrutura de parede tem que ser reforçada. essoas são necessárias, para a instalação. Sem roupa de segurança pode resultar

confirma que não vá ultrapassar a capacidade máxima de carga da parede 30 kg, se

هذا المنتج يحتوي على عناصر صغيرة ويمكن أن تشكل خطر الاغتناق إذا ما ابتلعت حافظ على هذه العناصر بعيد تأكد من قراءة هذه التعليمات وفهمها تماما قبل محاولة التثبيت إذا كنت غير متأكد من أي جزء من هذا التثبيت ر حي الاتصال بمثنت مختص لتقديم المساعدة. يرجى الإتصال بيأسب مقتص لقديم الساعة. الجاد إن مساعلة الشياب بعن ايرت قادرة على مرح الوزن الشئرك بين العامل والشائة، وإلا يجب أن تعزز ال يجب استغدام معات السلامة والأنوات المذامية، ويعقاح الأمر كحد ادنى الى شغصين في عملية الثلبيت إن عام استغدام معات السلامة فيضم عنه محرن والمستلكات أو الصابة تعظيرة أو وفاة. التد تو تصميم هذا الشاتي ليثم تقيم على حيران التقنس والجران الغرسانية السلية، قبل الثلبيت تقل الشيئية، تلك أن الجارة المشاركة على على أستكان المسلمي مؤناسة أمر لا المحلمة القدري ويجب أن لا تعرف العمل المراقة الشتركة للمعات والاجيزة. الصولة القسوى ويجب أن لا تعرف إى إعلامة المشترية للمعات والاجيزة. محلمة تم تصميم هذا المنتج للاستخدام الداخلي ، استخدام هذا ليش بي في شال الشيخ أن الإصابة الشخصية.

RTENZE -

ericolo di soffocamento, si prega di metterli a lontano dai bambini. rendere pienamente come installare, se non potra' capire la procedura

alizzatore, altrimenti prego di rafforzare la struttura delle mura in tempo, rafforzand

enti complementari, con almeno due persone per completare l'installazione,

nioru. rfermare se esiste l'allentamento delle viti. 'installazione, deve assicurarsi che la capacita'di carico delle mura, non deve

告

6険でございますので、お子様の手に届かない場所に放置ください。

f重を確認してください。最大限度30kgを超過しないこと。超過の場合は

РЕЖДЕНИЕ**-**

сть, иначе необходимо усилить ее конструкцию и несущую поверхность

твующие инструменты. Монтажные работы должны осуществляться не

ов каждые 2 (два) месяца. бедитесь, что нагрузка на несущую стену не превышает 30кг, иначе есть

ях. Если оно используется на улице, то есть риск преждевре

告