NUMÉRO DE PRODUIT SYNC: **SW-AUD162-LT**	CÂBLE MURAL À BASSE TEMPÉRATURE POUR HAUT-PARLEURS CONDUCTEURS TORSADÉS EN CUIVRE NU CONDUCTEURS TORSADÉS • CUIVRE SANS OXYGÈNE • ISOLANT: PVC • PIEDS MARQUÉS EN SÉQUENCE • -40°C +105°C

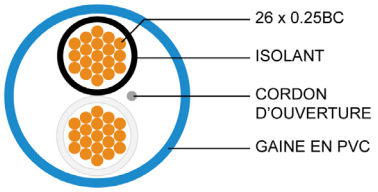

Usages
Câbles multiconducteurs audio/son, de contrôle, d'instrumentation et d'éclairage à DEL

Composition	Description du produit
2 noyaux	Cuivre sans oxygène
AWG	16
Câblage (no/dia. du fil en mm)	26 x 0.25BC
Numbre de conducteurs	2
Type d'isolant	PVC à Basse Température (CM/CMG)
Épaisseur de l'isolant (mm)	2.1 +/- 0.1mm
Couleurs de l'isolant	Blanc et Noir
Type de gaine	PVC à Basse Température (CM/CMG)
Épaisseur de la gaine (mm)	0.58
Épaisseur nominale (mm)	5.0 +/- 0.2mm
Composant du cordon d'ouverture	Nylon (150D)
Température	**Plage**
Plage de température	-40°C à +105°C
Caractéristiques mécaniques	**Caractéristiques électriques et physiques (à 20°C)**
Résistance DC du conducteur	≤ 13.7 Ohms/KM
Résistance de l'isolant	≥50MΩ/KM
Tension d'essai	50Hz 1Min (fil/fil 50Hz 1min)=1.0KV
Force de tension	≥13.8Mpa
Allongement à la rupture	≥100%
Certifications	**Détails**
Reelex II	Oui
c(UL)us	Oui
RoHS	CONFORME
Résistance au feu	FT-4

©2022 PROVO LTÉE.
Provo fait tous les efforts raisonnables pour assurer l'exactitude de cette fiche technique au moment de sa publication. Les informations et spécifications contenues dans ce document sont sujettes à des erreurs ou à des omissions et peuvent être modifiées sans préavis. Aussi, les informations et les spécifications dans la fiche technique ne garantissent pas la disponibilité du produit. Les informations fournies sont exactes au mieux des connaissances, et des convictions de Provo à la date de leurs publications. Ces informations constituent seulement une référence pour la manipulation, l'entreposage et toute autre opération en toute sécurité du produit lui-même ou de celui dont il fait parti. Les informations réglementaires sont fournies à titre indicatif seulement. C'est le rôle des utilisateurs de déterminer l'applicabilité de la législation et des réglementations en fonction de leur utilisation individuelle du produit. Toutes les ventes de produits Provo/SynCable sont soumises aux conditions générales de vente de Provo.