

Merci d'avoir acheté SSAV-3X1HDMI de SyncAV™. Pour des meilleurs résultats et votre sécurité, veuillez lire les instructions et conserver le manuel pour référence ultérieure.


■ Important !

- Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant l'installation et l'utilisation:
- Veuillez faire attention à tous les avertissements et astuces sur cet appareil.
- Ne branchez ou déconnectez aucun câble sous tension
- Prévoir suffisamment d'espace pour la ventilation afin d'empêcher les unités de surchauffer, installer le produit loin de l'environnement statique et magnétique fort
- Utilisez uniquement les adaptateurs DC fournis. L'utilisation d'un mauvais adaptateur peut constituer un danger pour la sécurité, endommager l'équipement et annuler la garantie.

■ Introduction

Le sélecteur SyncAV™ SSAV-EX1 3x1 achemine jusqu'à 3 sources différentes avec une résolution allant jusqu'à 4Kx2K @ 60Hz ultra HD vers un écran HDTV. Ce produit avec 3 entrées HDMI, ce qui rend cette unité idéale pour la connexion simultanée de plusieurs périphériques HDMI, tels que HDTV, décodeur, DVD, etc. et flexible pour contrôler le signal d'entrée selon vos besoins. Il est parfait pour le système de sécurité, système divertissement, le centre d'exposition de conférence et le système de surveillance numérique et encore plus.

■ Dans la boîte

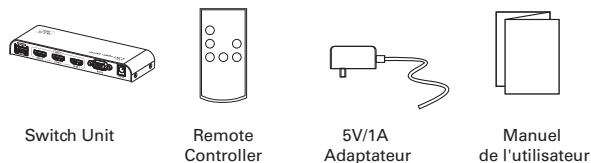




■ Besoins d'installation :

1. Source: source vidéo HDMI, tels que DVD, PS3/4, Décodeur, PC, etc.
2. Affichage: HDTV, projecteur ou autre écran avec le port HDMI
3. Câble: Câble HDMI haut performance (support 4Kx2K)

■ Caractéristiques

1. Changez facilement entre 3 sources HDMI
2. Support la résolution jusqu'à ultra HD 4Kx2K @ 60Hz
3. Support la bande passante la plus élevée jusqu'à 18 Gbps
4. Support le HDMI 3D
5. Support le contrôle IR et le contrôle RS232
6. Plug and play, facile à utiliser, aucune programmation requise
7. Compatibilité avec plusieurs marques des produits
8. Conception de dissipateur de chaleur en métal

■ Description

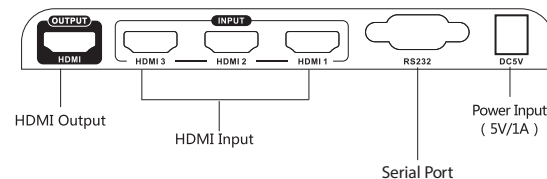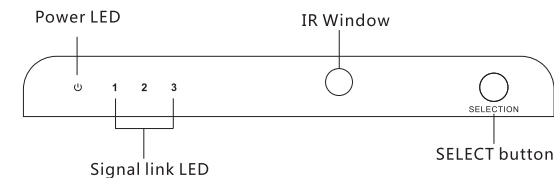


■ Remote controller

⏻ = le bouton d'alimentation, pour allumer ou éteindre l'appareil.

Bouton "◀" et "▶", pour choisir la prochaine source ou bien celui précédente

Touches numériques "1 - 3", pour choisir n'importe quel périphérique source selon vos besoins

■ Installation

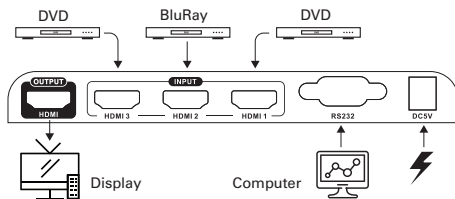

Connexion illustration

1. Branchez les appareils source et les entrées HDMI de l'appareil
2. Branchez le périphérique d'affichage et la sortie HDMI de l'appareil
3. Branchez l'adaptateur de l'alimentation
4. Choisissez votre signal source via la télécommande ou RS232

Illustration du fonctionnement du port série RS232

1. Vitesse de transmission: 9600bps
2. Commande du port série RS232
 - 1) Entrée HDMI 1: port 0R
 - 2) Entrée HDMI 2: port 1R
 - 3) entrée HDMI 3: port 2R
- 4) Mise sous tension: poweronR
- 5) Power OFF: poweroffR

■ FAQ

Question : Pas de sortie d'image?

Réponse : 1) Vérifiez l'alimentation du produit, assurez-vous que le voyant d'alimentation est allumé.

2) Vérifiez si les câbles HDMI sont bien connectés.

3) Vérifiez et assurez-vous que le téléviseur a bien été configuré sur bonne entrée HDMI.

4) Alors que vous connectez avec un PC ou un ordinateur portable via HDMI, veuillez-vous assurer que le mode de sortie est miroir ou étendu.

Question : L'affichage est instable, écran de démarrage fixe, flocons de neige ou audio coincé?

Réponse : 1) Vérifiez et assurez-vous que toutes les connexions sont bonnes et correctes.

2) Essayez de brancher directement la source HDMI à l'écran, s'il est le même, s'il vous plaît changer le périphérique source.

3) Utilisez un câble HDMI de haute qualité pour la transmission du signal 4K x 2K UHD.

■ Spécification

Items	Spécification
Input ports	3 x HDMI
Output ports	1 x HDMI
Power indicator LED	1 x LED
Signal indicator LED	3 x LED
HDMI Version	Compatible with DVI 1.0, HDMI 1.4, HDMI 2.0
HDCP Version	Compatible with HDCP 1.4, HDCP 2.2
Video form	Support 12 bit full HD video, 3D video and 4Kx2K@30/60Hz ultra HD video
Input and output TMDS signal	0.7~1.2Vp-p
Input and output DDC signal	5Vp-p
Audio	Support standard audio and DSD (Direct Stream Digital) and HD(HBR) audio
HDMI Resolution	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K x 2K @ 24/25/30/60Hz
Working temperature	0°C ~ 60°C
Power supply	DC 5V/1A
Power consumption	<5W
Dimension	160(L) x 51.5(W) x 20(H)mm
Weight	230g

Avertissement

Les produits, noms de marque et normes peuvent être des marques déposées de leurs fabricants / développeurs correspondants.


™ et ® peuvent être omis dans le manuel d'utilisation.

Toutes les images dans le manuel d'utilisation sont pour référence seulement et peuvent différer des produits physiques.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis à un produit ou un système décrit ici pour améliorer la fiabilité, la fonctionnalité ou la conception.



Sélecteur HDMI 3 sources a 1 écran

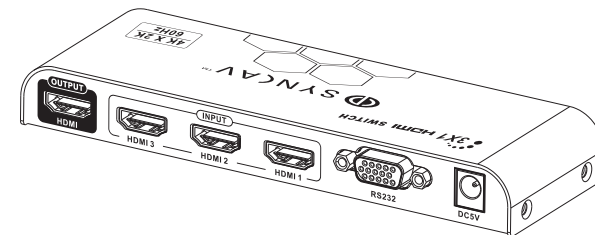

SSAV-3X1HDMI Manuel utilisateur