


SM-F-65110

Fixed TV Wall Mount support mural fixe pour écran plat

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS

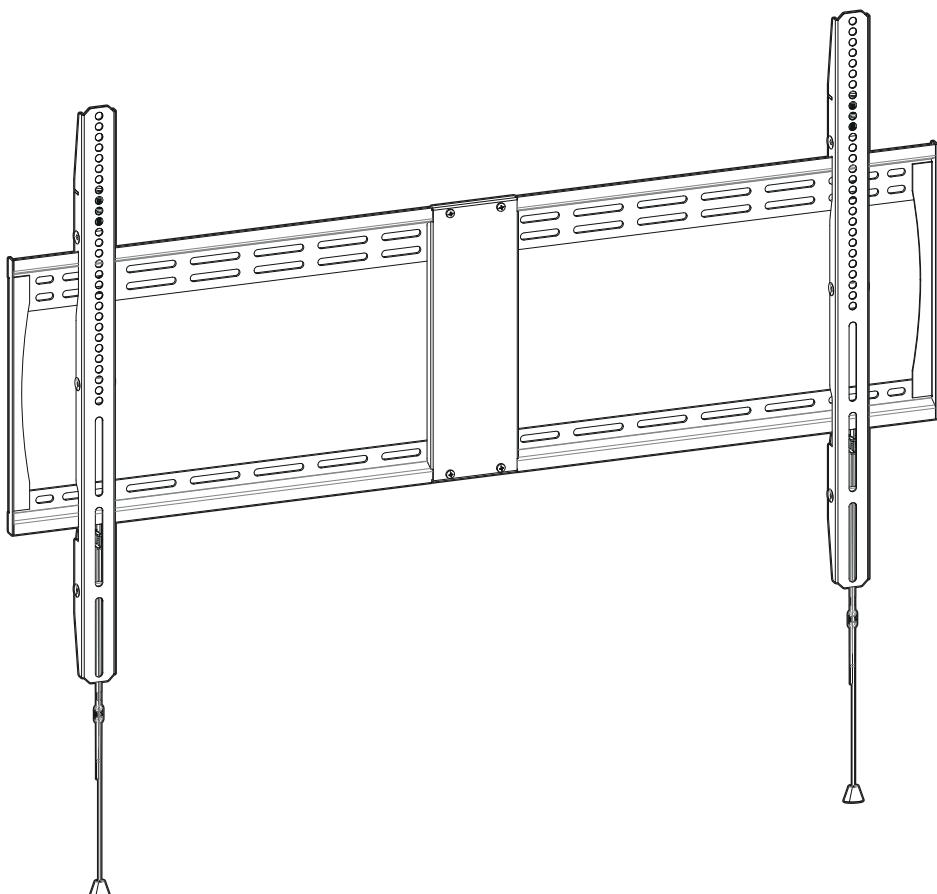

 **SYNCOUNT™**

www.syncproducts.com

DISCLAIMER – WARNING INFORMATION

Disclaimer –. SYNCPRODUCTS has extended every effort to ensure to accuracy and completeness of this manual. However, SYNCPRODUCTS does not claim that the information covers all installation and/or operational variables. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Regarding the information contained herein, SYNCPRODUCTS makes no representation of warranty, expressed or implied, and assumes no responsibility for accuracy, sufficiency, or completeness of the information contained in this document.

WARNING: FAILURE TO READ, THOROUGHLY UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY, OR VOIDING OF FACTORY WARRANTY!

Do not attempt to install or assemble this product if the product or hardware is damaged or missing. The included hardware is designed for use on vertical walls constructed of wood studs. Mounting Surfaces - These units are intended for use on 2 by 4 in. (or larger) wood stud wall with 5/8 in. (or thinner) ceiling, plasterboard, or similar material. The included hardware is not designed for use with metal studs or cinderblock walls. If you're uncertain about the construction of your wall, then please consult a qualified contractor or installer for assistance. For a safe installation, the wall you are mounting to must support 4 times the weight of the total load. If not, then the surface must be reinforced to meet this standard. The installer is responsible for verifying that the wall structure and hardware used in any installation method will safely support the total load.

FRANÇAIS

Dérogation de responsabilité – SYNCPRODUCTS vise l'exactitude et la complétude du présent manuel, toutefois, ne prétend en aucun cas que les informations contenues dans le présent document couvrent tous les détails, conditions ou variations. L'entreprise ne prévoit pas non plus tous les cas de figures possibles liés à l'installation ou à l'utilisation de ce produit. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis, ni obligation quelconque. SYNCPRODUCTS ne fait aucune déclaration quant à une garantie expresse ou implicite concernant les informations contenues dans le présent document. SYNCPRODUCTS n'est en aucun cas responsable de l'exactitude, de l'exhaustivité, ni de la suffisance des informations contenues dans le présent document.



Supports muraux

ATTENTION : SI VOUS NE LISEZ, NI NE COMPRENEZ, NI NE SUIVEZ SOIGNEUSEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS, IL POURRAIT S'ENSUIVRE DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU L'ANNULATION DE LA GARANTIE!

Un mur à poteau en bois est défini comme constitué au minimum de poteaux de 2x4 (51 mm ou 2 po de large par 102 mm ou 4 po de profondeur) avec un maximum de 16 mm (5/8 po) de cloison sèche. La quincaillerie incluse n'est pas conçue pour servir sur des poteaux métalliques, ni des murs en briques de mâchefer. Si vous n'êtes pas sûr de la construction de votre mur, veuillez consulter un maître d'œuvre ou installateur qualifié pour obtenir de l'aide. Pour que l'installation soit sécuritaire, le mur d'installation doit pouvoir supporter 4 fois le poids de la charge appliquée. Si tel n'est pas le cas, la surface doit être renforcée en conséquence. L'installateur doit s'assurer que la structure du mur et la quincaillerie utilisée pour n'importe quelle méthode de fixation peuvent supporter sans danger le poids de tous les équipements.

TOOLS NEEDED

Outils Requis

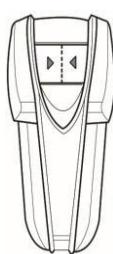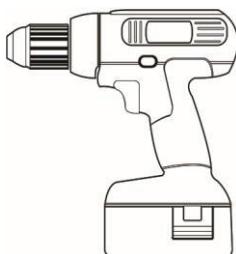

7/32"
5.5 mm

3/8"
10 mm



SYMBOLS SÍMBOLOS SYMBOLES



Drill
Percer




Level
Niveau



Socket Wrench
Clé à douille



Caution
Attention



Tighten
Serrer



Pencil Mark
Marque de crayon




Screwdriver
Tournevis



Heavy!
Lourd !

HARDWARE PRODUCT NUMBERS

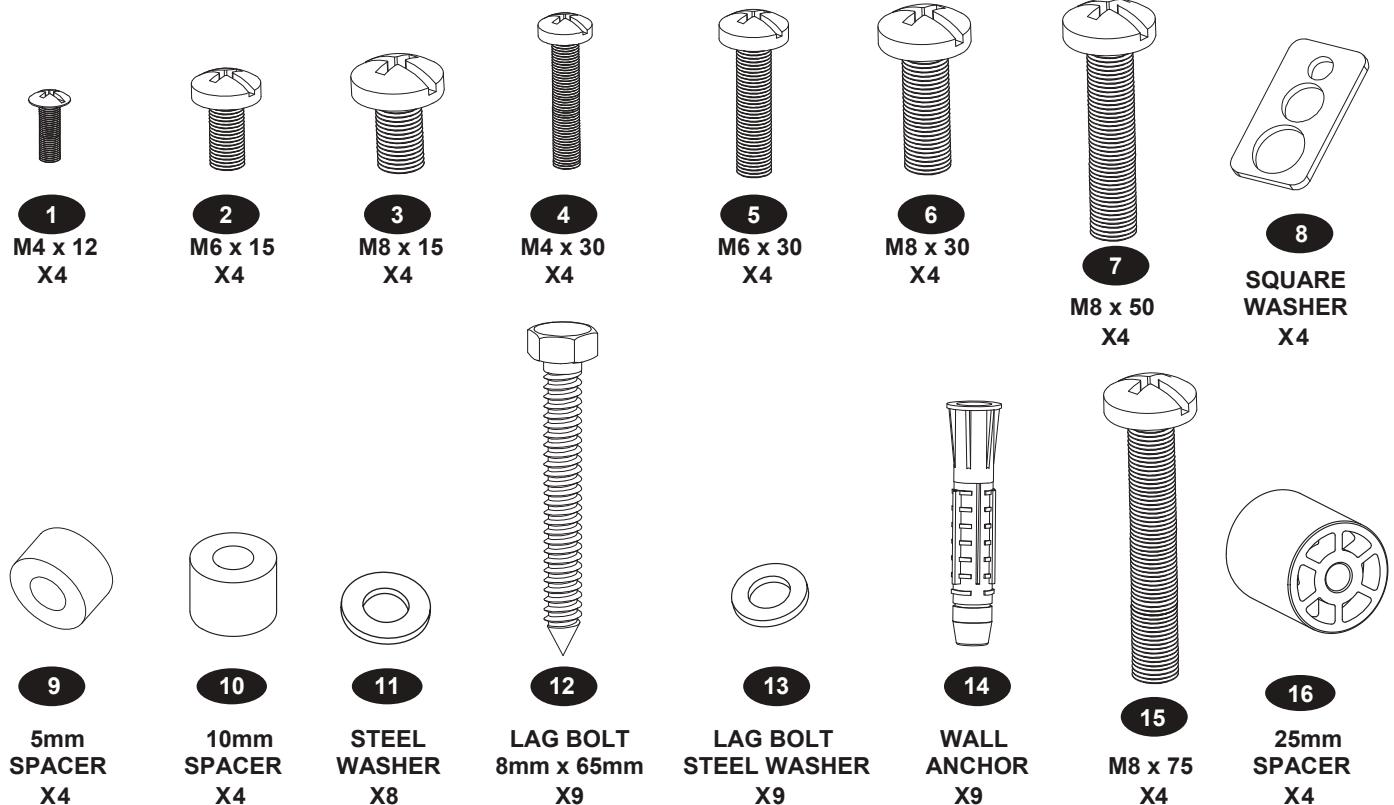


PRODUCT COMPONENT PARTS

Flat Panel Mounting Pattern (W x H)

Minimum: 200 mm x 200 mm
Maximum: 1000 mm x 600 mm

Schéma de montage de l'écran plat (L x H)

Minimum: 200 mm x 200 mm
Maximum : 1000 mm x 600 mm

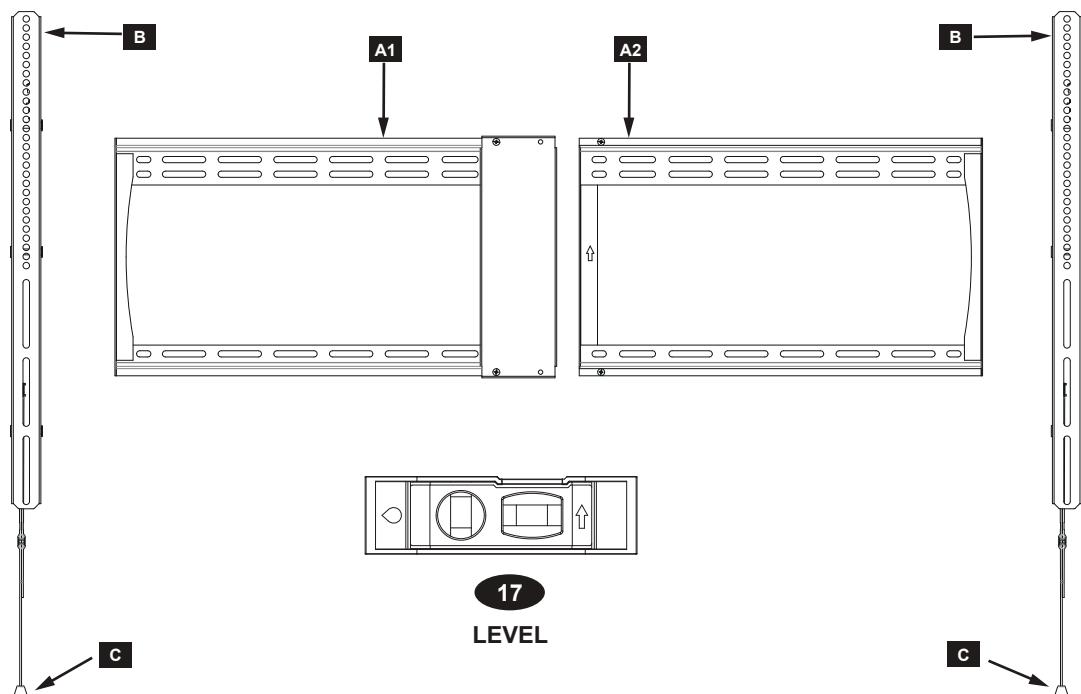


Product Components		
	Qty	Description
Part #	17	1
Contents		
A1/A2	1	Wall Plate
B	2	Universal Vertical Rails
C	2	Pendant

Composants du produit		
	Qté	Description
Part #	17	1
Contenu		
A1/A2	1	Plaque murale
B	2	Rails verticaux universels
C	2	Support suspendu

STEP 1A- FLAT BACK FLAT PANEL (UNIVERSAL VERTICAL RAILS)

Connect Universal Vertical Rails to flat panel

Fixez les rails verticaux universels sur l'écran plat

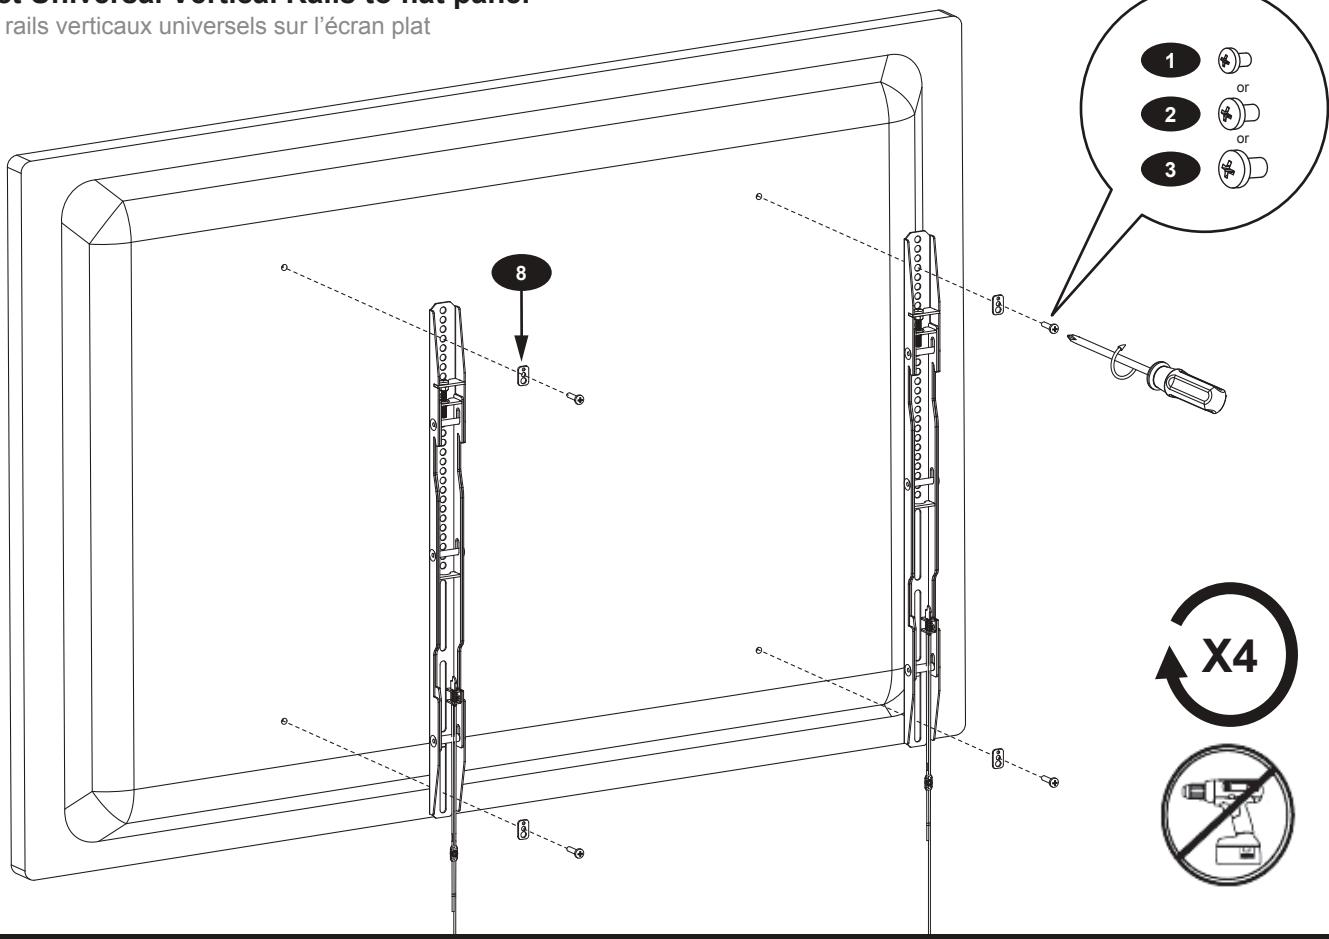


STEP 1B- CURVED BACK FLAT PANEL (UNIVERSAL VERTICAL RAILS)

Connect Universal Vertical Rails to flat panel

Fixez les rails verticaux universels sur l'écran plat

Spacers can also be used to provide clearance for cables and connectors


Les entretoises peuvent également être utilisées pour fournir un dégagement pour les câbles et les connecteurs.

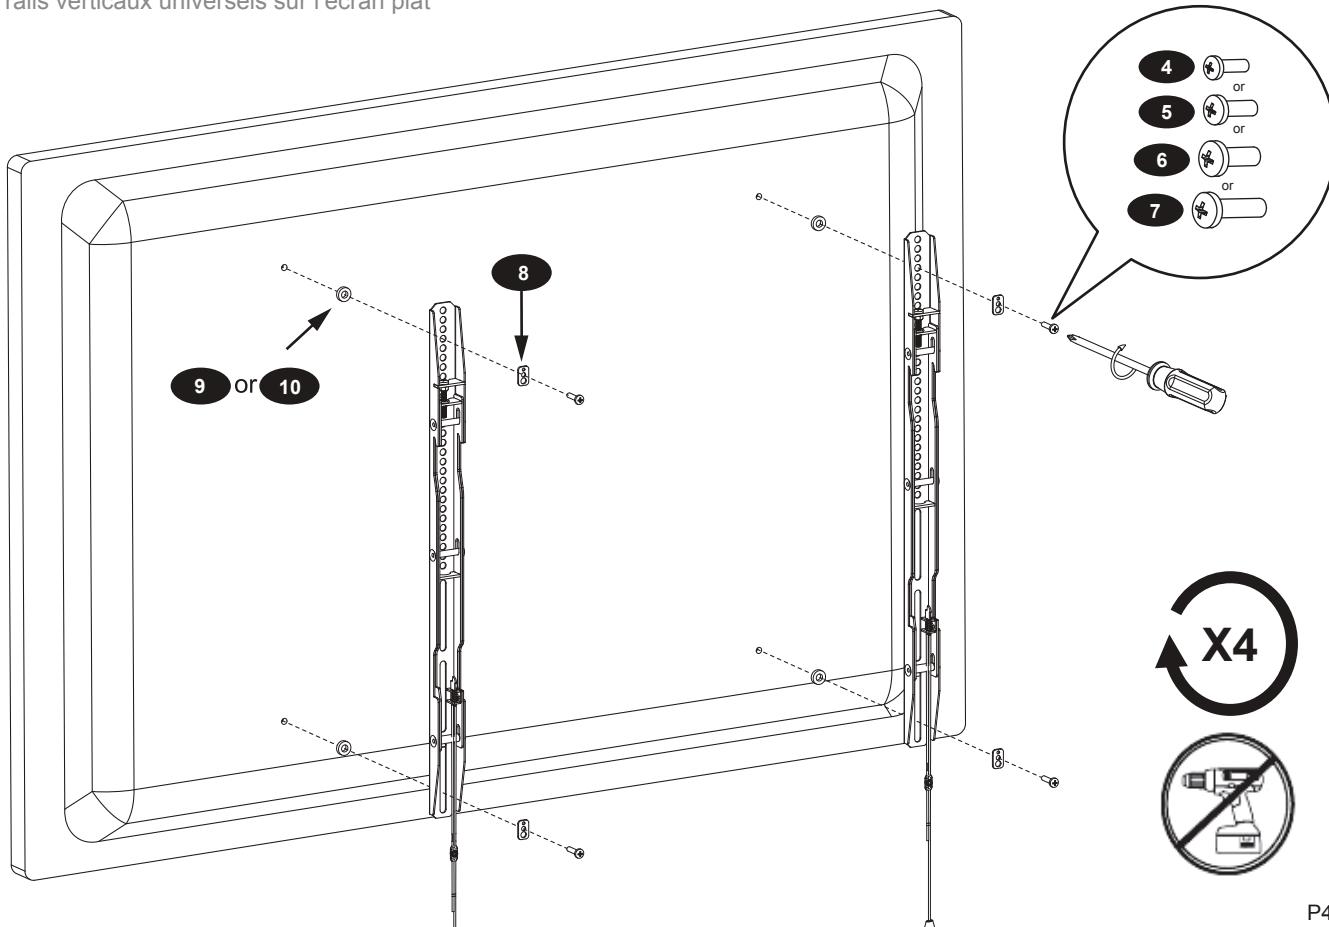

STEP 1C- CURVED BACK FLAT PANEL (UNIVERSAL VERTICAL RAILS)

Connect Universal Vertical Rails to flat panel


Fixez les rails verticaux universels sur l'écran plat

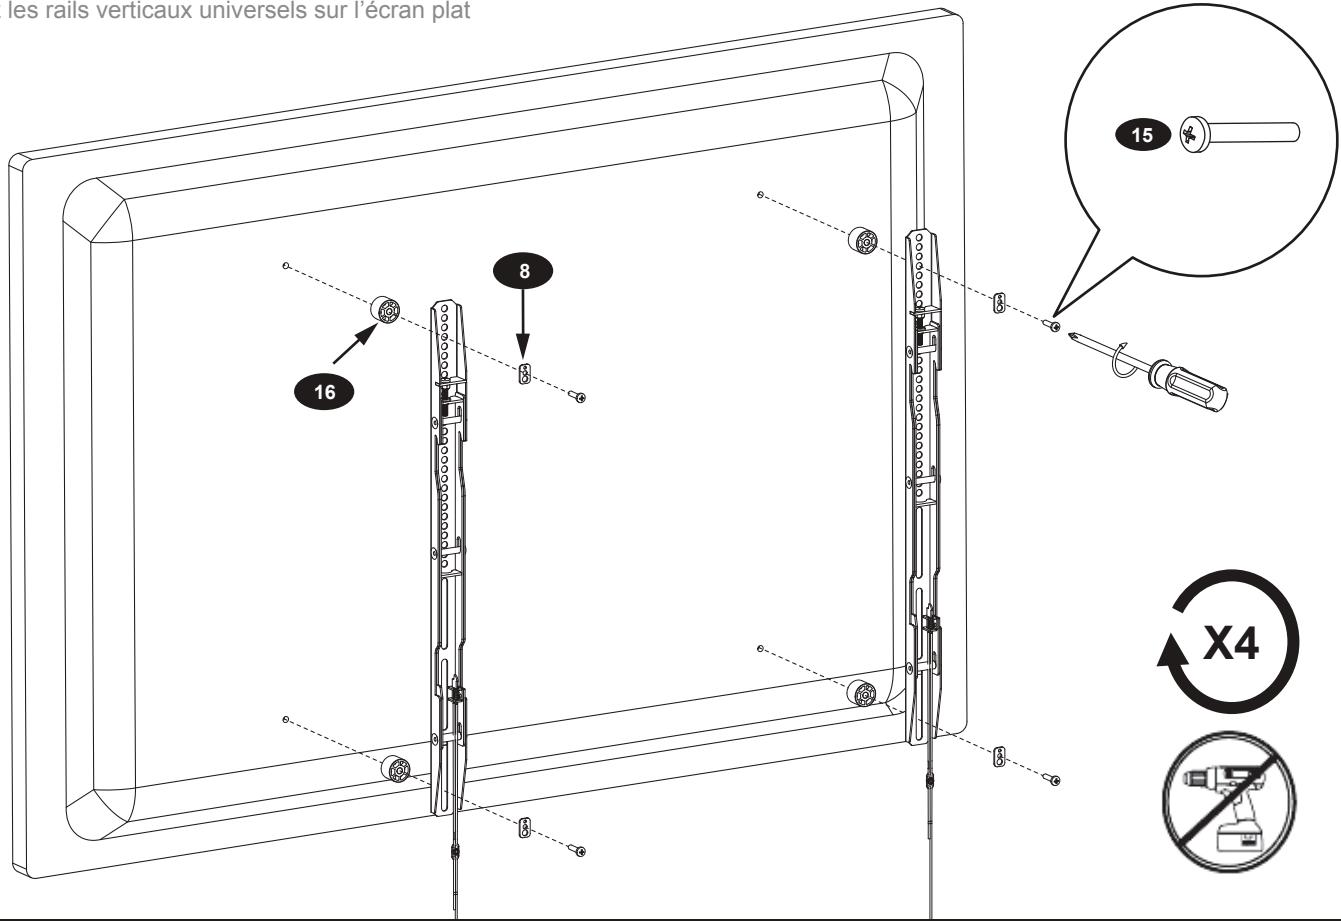





STEP 1D - USE M8 STEEL WASHER IF THE PHILLIPS SCREWS FROM THE MONITOR KIT ARE TOO LONG

Diagrams show three options for using additional washers if hardware screws are too long to properly tighten into back of flat panel television.


Les diagrammes montrent trois options pour l'utilisation de rondelles supplémentaires si les vis du matériel sont trop longues pour être correctement serrées à l'arrière du téléviseur à écran plat.

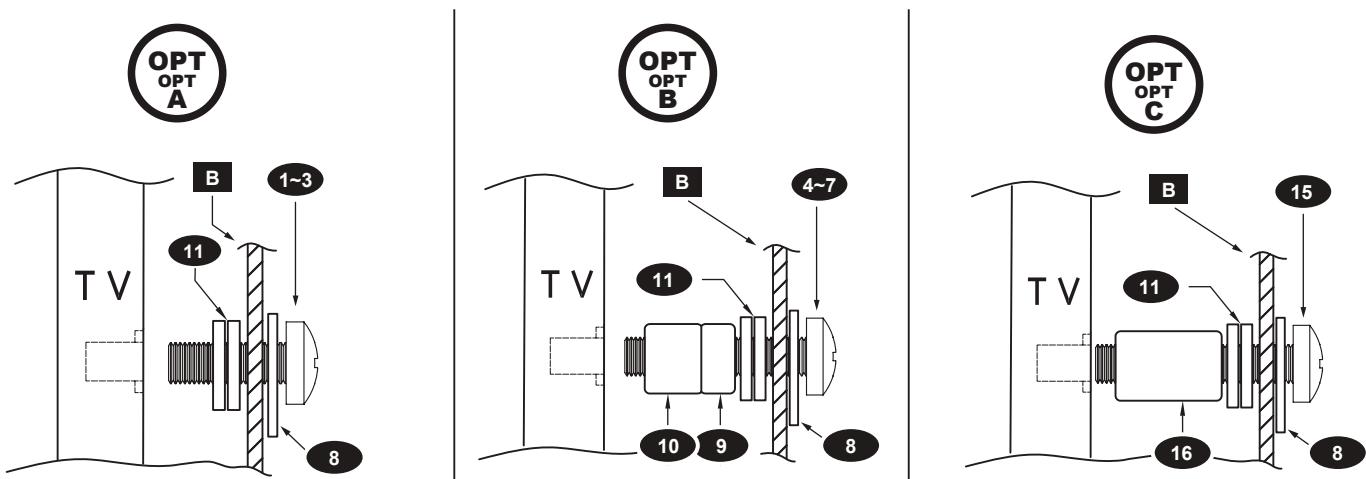

Select the proper spacers or spacer suit as below if necessary

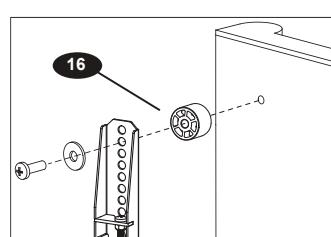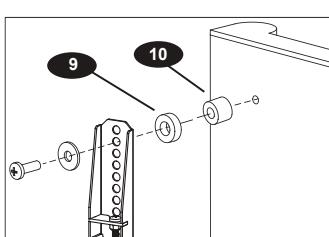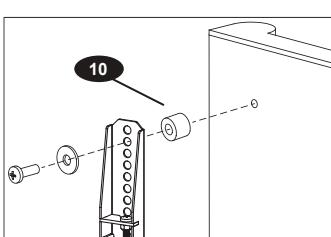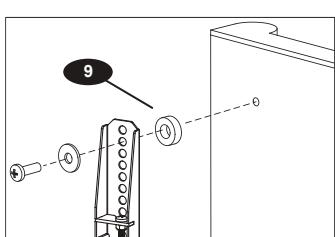


STEP 2A- CONNECT WALL PLATE

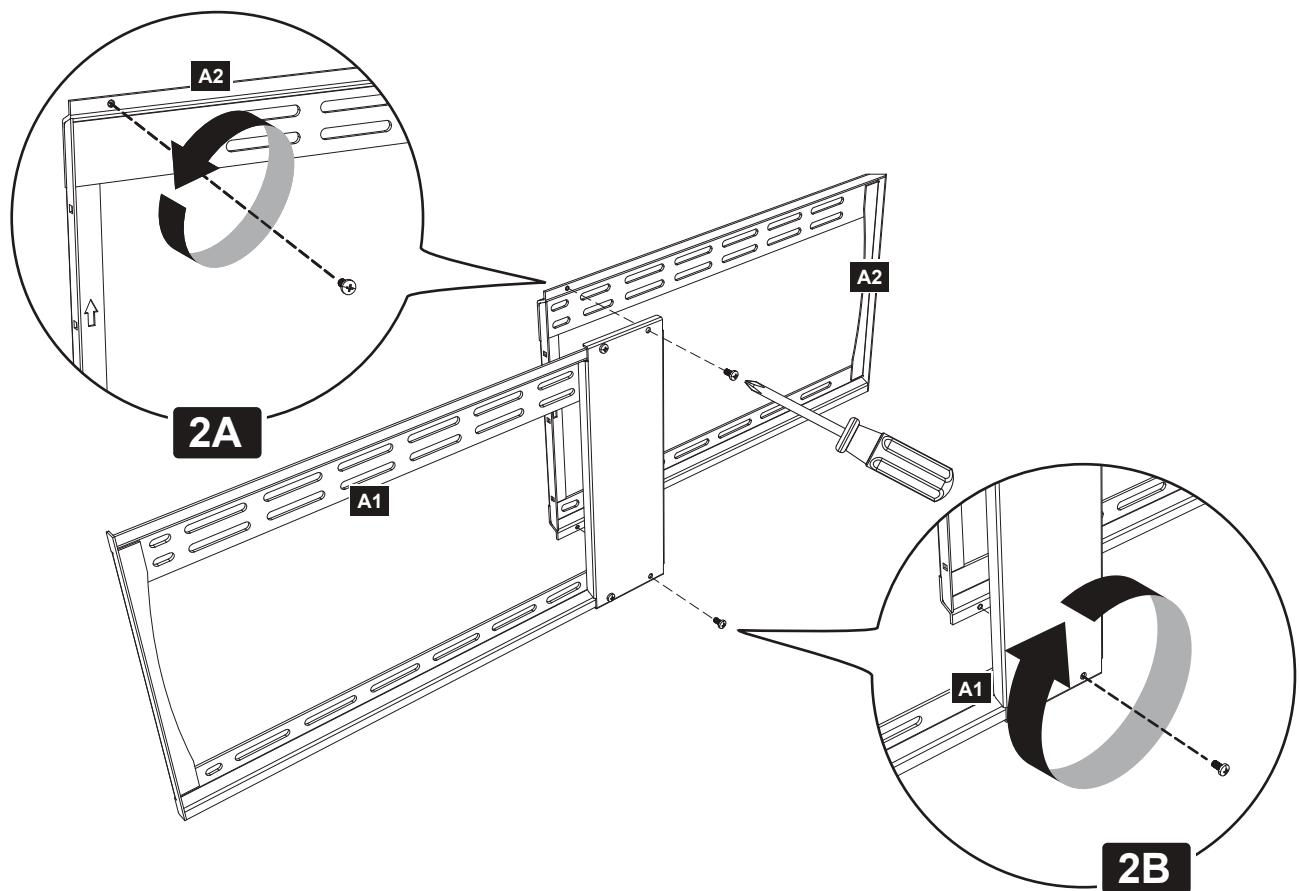


STEP 2B- WOOD STUD INSTALLATION (CONCRETE INSTALLATION SKIP TO STEP 3)

Find stud and mark edge and center locations

Trouvez les emplacements des montants et marquez les bords et les centres

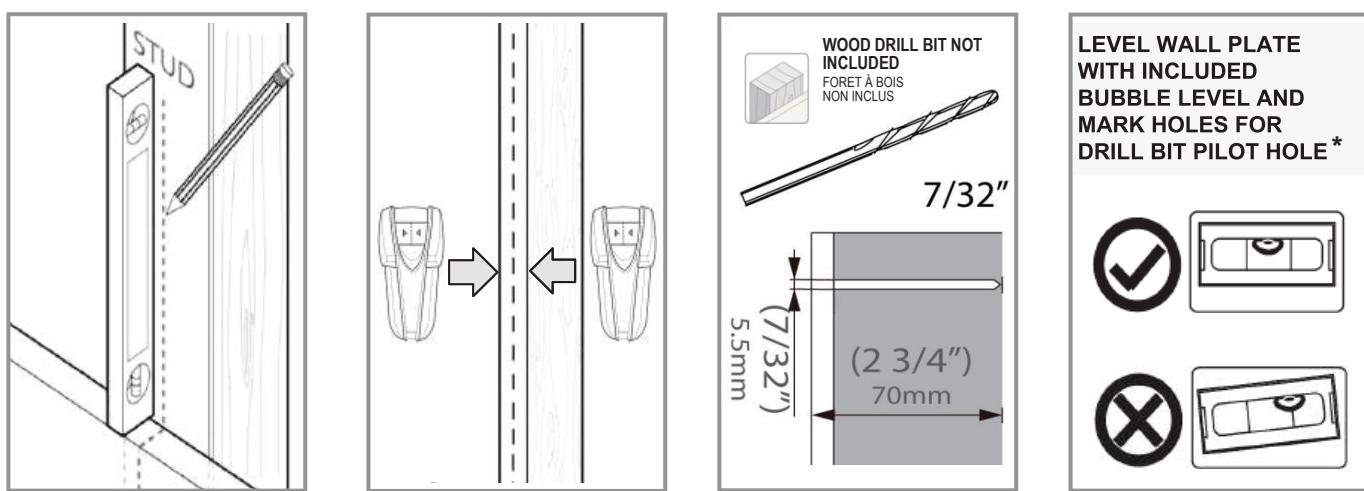

LEVEL WALL PLATE
WITH INCLUDED
BUBBLE LEVEL AND
MARK HOLES FOR
DRILL BIT PILOT HOLE *

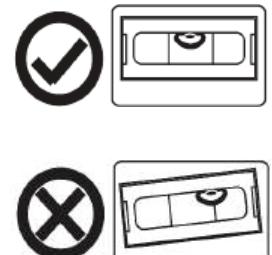


*PLAQUE MURALE DE NIVEAU AVEC NIVEAU A BULLE INCLUS ET
TROUS DE MARQUAGE POUR LE PERÇAGE DES TROUS DE
REFERENCE

STEP 2C & 2D- LOCATE WOOD STUDS AND DRILL PILOT HOLES

Drill pilot hole

Percez un trou de référence


**Mark center of wood using stud finder and pencil,
use wall plate to level and mark pilot holes.**
Marquez le centre du bois à l'aide d'un détecteur de montants et d'un crayon, utilisez une plaque murale pour niveler et marquer les trous de référence.

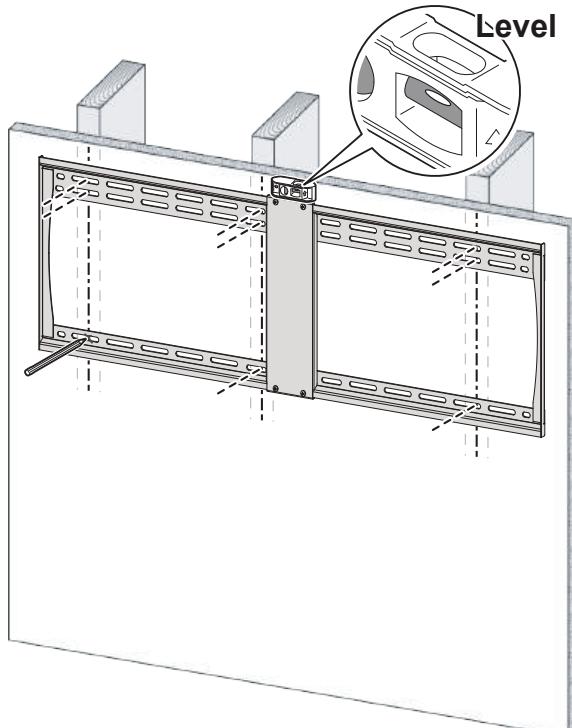



Drill 9 pilot holes

Percez 9 trous de référence

Works with 16" or 24" stud spacing.
Fonctionne avec un espacement des montants de 16 po ou 24 po.

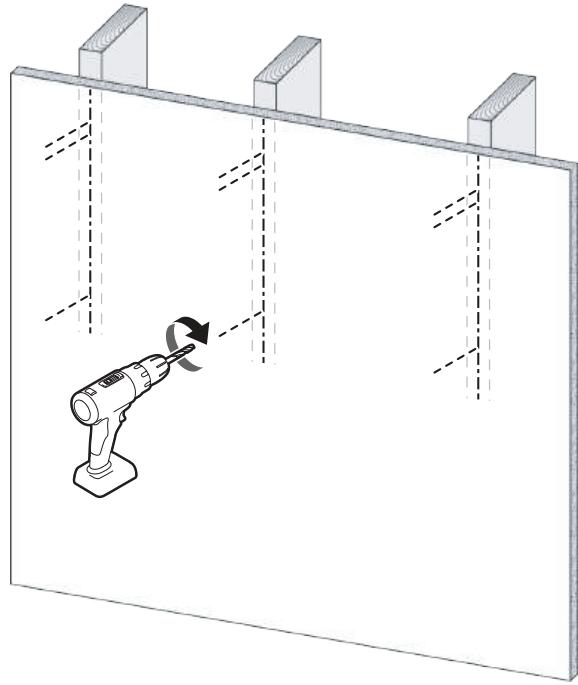

STEP 2E - MOUNT WALL PLATE TO WALL

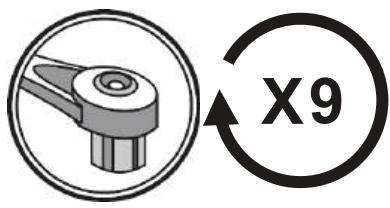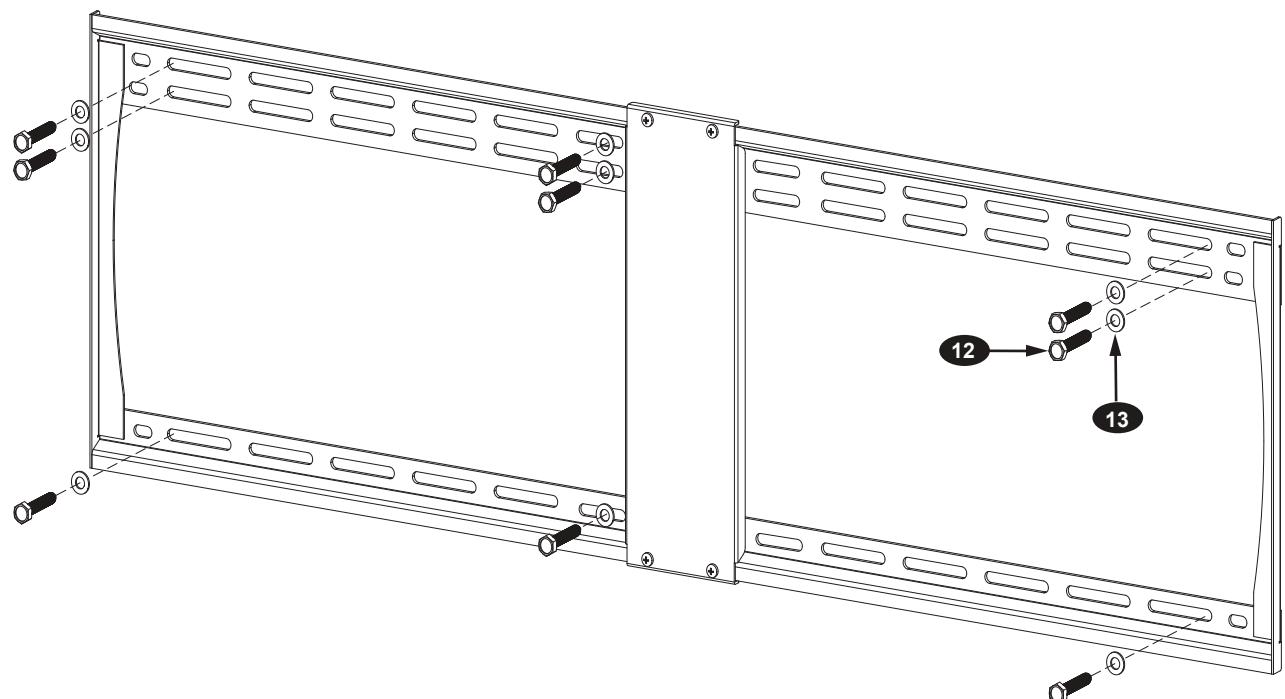


Mount wall plate
Montez la plaque murale

STEP 3A - SOLID CONCRETE INSTALLATION


Use wall plate to mark mounting locations/ drill pilot holes

Utilisez une plaque murale pour marquer les emplacements de montage/percer les trous de référence


Level Mettre à niveau

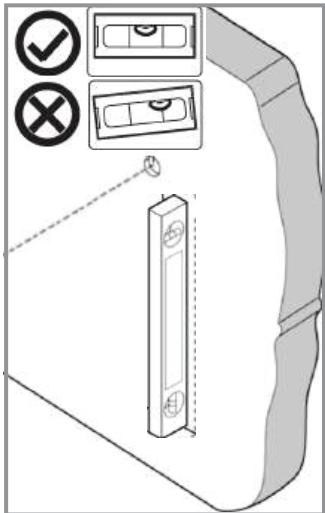


Solid Concrete Béton

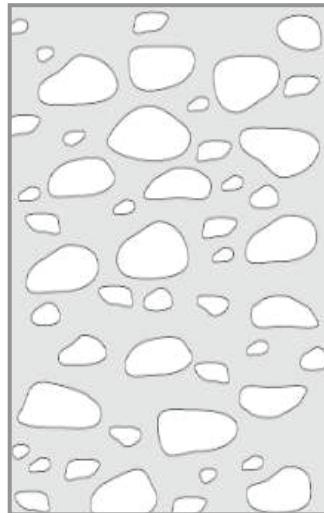

Drill Bit Foret

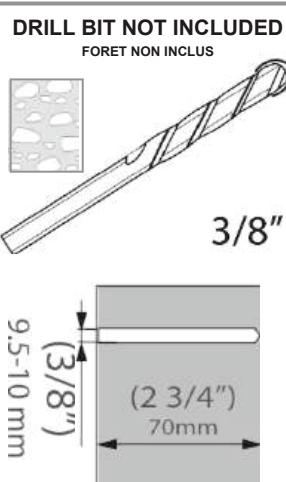



Drill Pilot Hole Percez le trou de référence

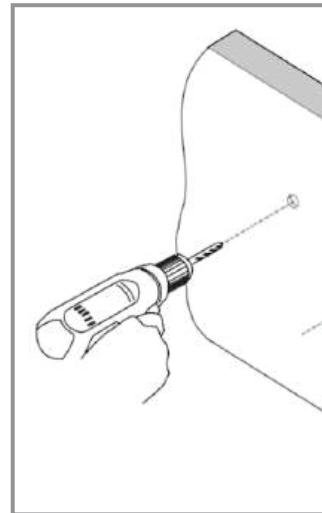


STEP 3B & 3C- POSITION WALL PLATE, MARK, & DRILL PILOT HOLES

Position wall plate to desired location, level, and mark pilot locations with pencil.

Positionnez la plaque murale à l'emplacement souhaité, mettez à niveau et marquez les emplacements des trous de référence avec un crayon.

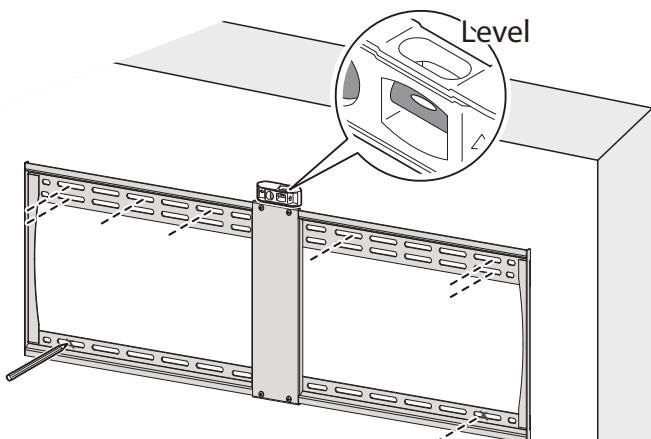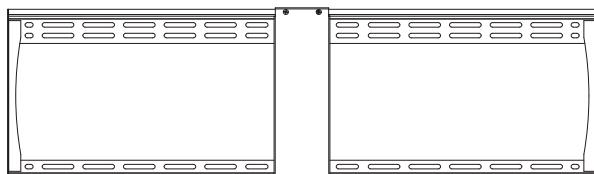


Drill 9 pilot holes Percez 9 trous de référence

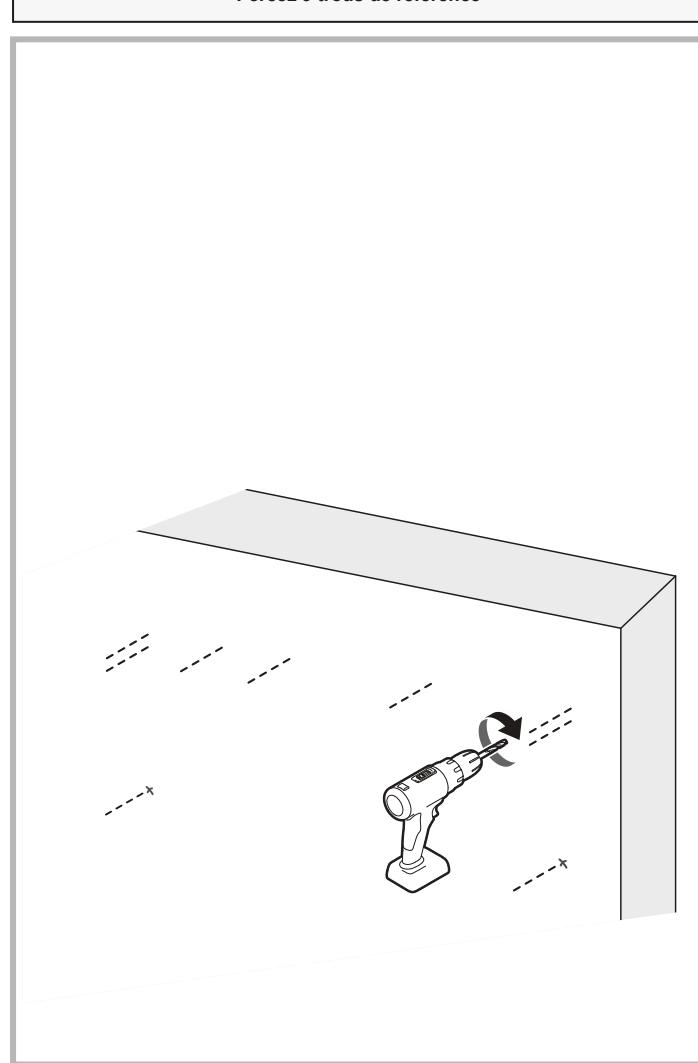

STEP 3D - SOLID CONCRETE INSTALLATION.



Mount wall plate

Montez la plaque murale

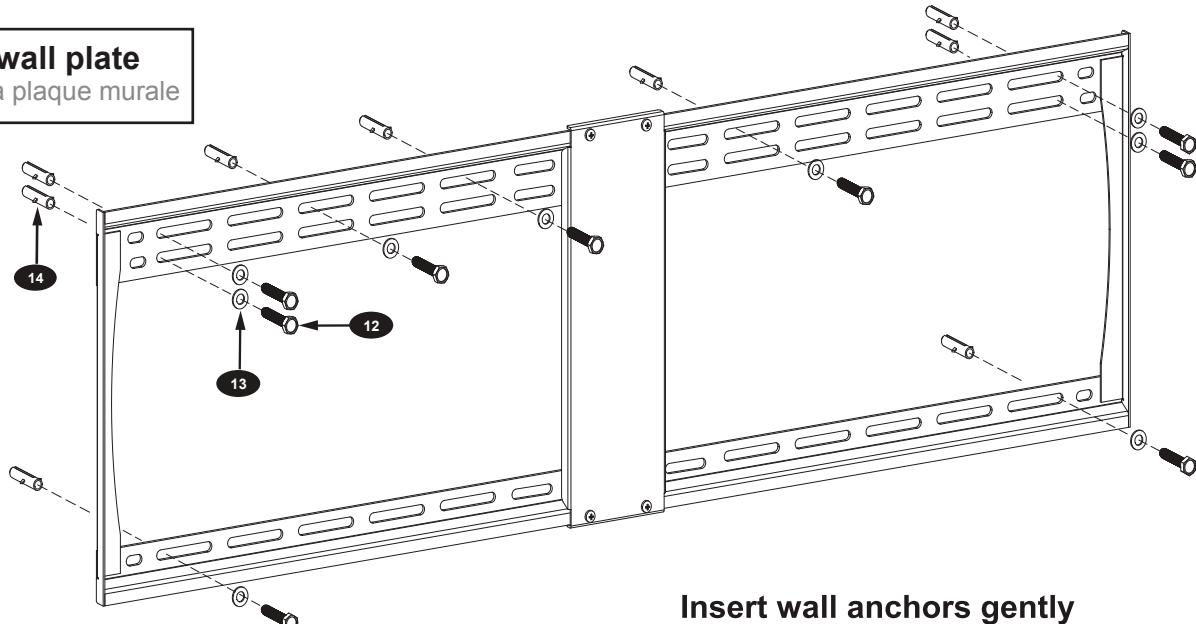

Insert wall anchors gently into concrete wall with hammer if necessary


Insérez doucement les ancrages muraux dans le mur en béton avec un marteau si nécessaire

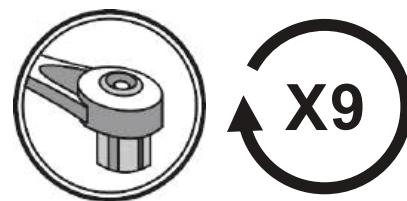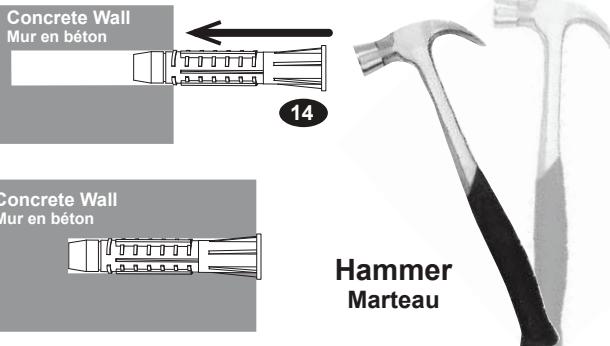

STEP 4A- ATTACH PANEL TO WALL PLATE

Hang vertical rails with monitor attached to the top of the wall plate


Accrochez les rails verticaux avec le moniteur attaché au sommet de la plaque murale

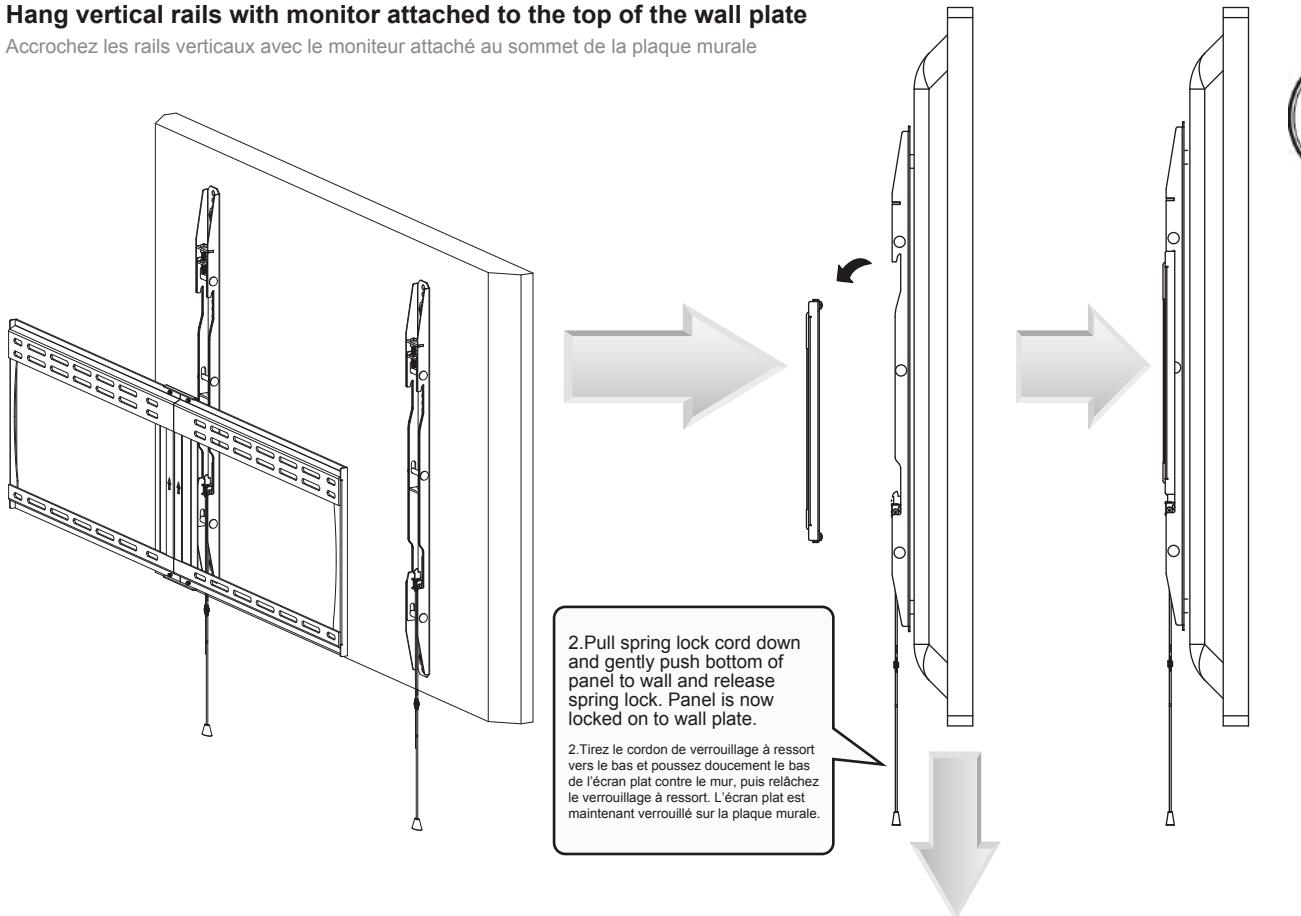


STEP 4B - ADJUST THE SCREWS ON THE VERTICALS TO LEVEL THE FLAT PANEL

To access the leveling screws, TV must be removed from wall plate before making leveling adjustments

Pour accéder aux vis de nivellement, El televisor debe retirarse de la placa de pared antes de realizar ajustes de nivelación

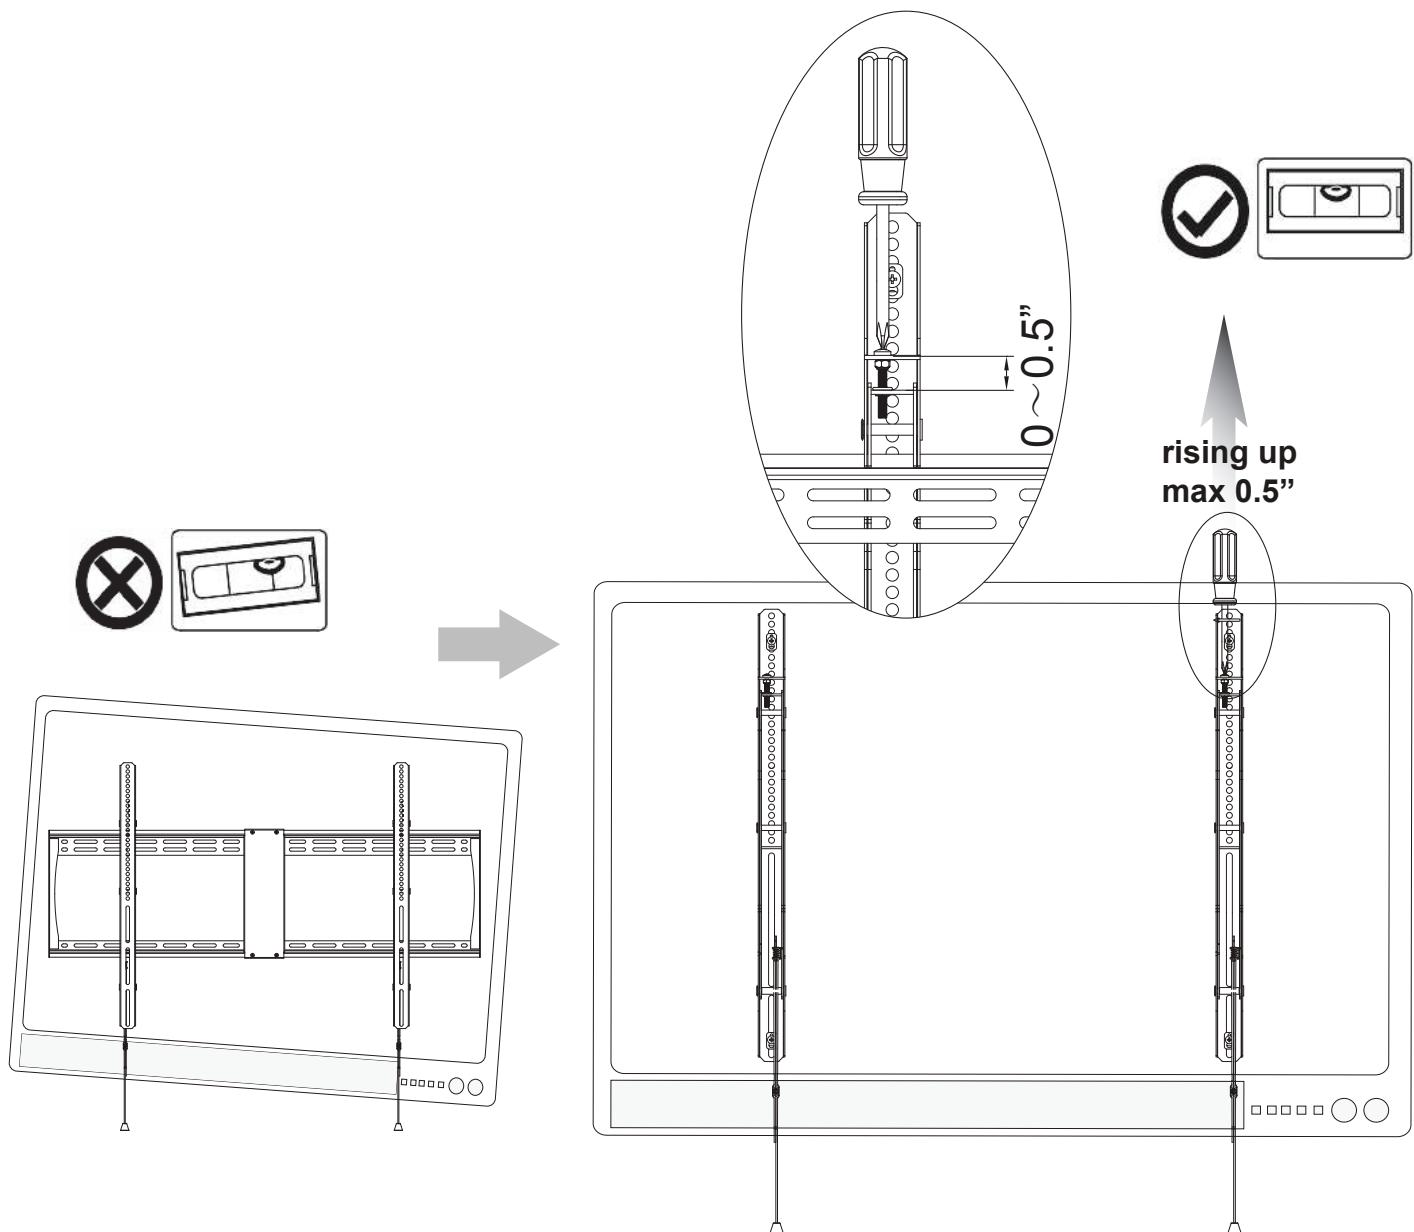

STEP 4C- ADDITIONAL FEATURE (OPTIONAL)

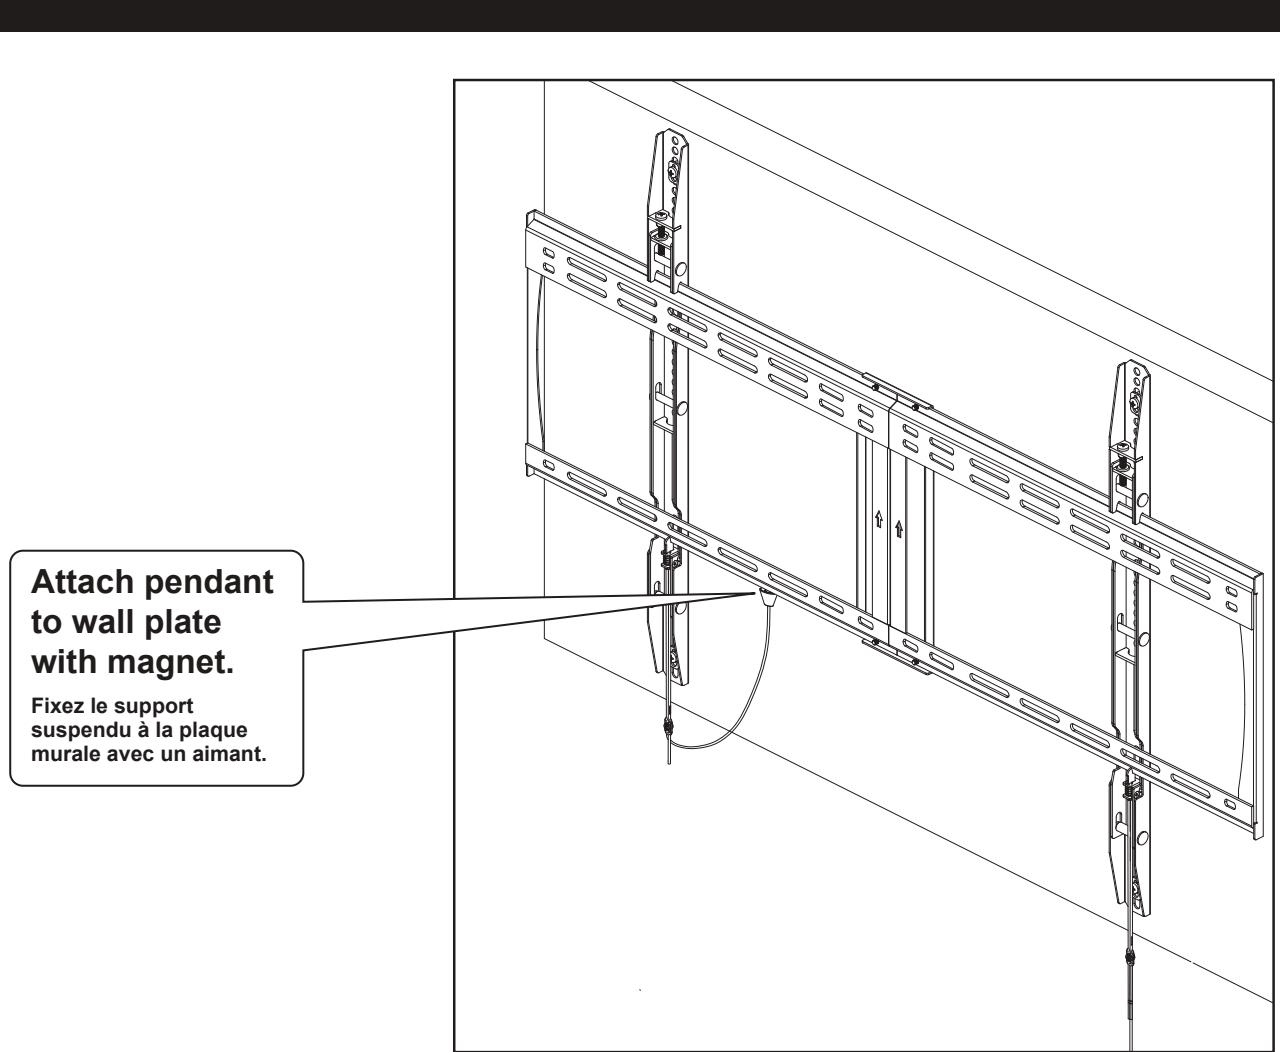

STEP 4D - ADJUST STRAP LENGTH (OPTIONAL)

